

# vista cam1000

## Cámara Wi-Fi para exteriores de alta definición resistente al agua

Con una caja resistente a la intemperie, iluminación infrarroja nocturna y una imagen de alta definición de 720p, la VistaCam 1000 es ideal para vigilar el exterior de su propiedad, ya sea que esté desde su sofá o viajando por el mundo. La VistaCam 1000 cuenta con un detector de movimiento y un micrófono incorporado, que comienza a grabar automáticamente

tan pronto como se registra un movimiento o sonido. La cámara también se puede emparejar con iluminación inteligente para iluminar automáticamente la entrada cuando llegue a casa por la noche. Esta cámara requiere conexión a una toma de corriente y viene con un conector resistente a la intemperie para el adaptador de corriente.



# Características Principales



Ofrece una excelente calidad de vídeo de 720p HD (1280x720) para grabaciones de vigilancia



Una ranura Micro SD incorporada para almacenamiento de memoria expandible (opcional)



Protección resistente al agua con carcasa IP66



Soporta dos formatos de video para streaming de alta calidad (H.264, MPEG)



LEDS infrarrojos incorporados para la iluminación nocturna



Soporta conectividad inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n



Instalación simple con función Micro USB a Cable Ethernet (solo para emparejamiento; no adecuado para uso al aire libre)

# Especificaciones

## Software

### Navegadores web

Internet Explorer 7 or later,  
Firefox 3, Google Chrome,  
Safari 4

## Sensor y Lente

### Sensor de imagen

1/4" sensor CMOS

### Iluminación mínima

0 Lux (con LED IR)

### Lente

Fix Focus Lens

Apertura: F2.0

Ángulo de visión diagonal:  
110°

## Video

### Compresión de video

H.264 per fi I, M-JPEG

### Video Streaming

Simultáneo H.264 y M-JPEG

### Ajustes de imagen

Brillo

Contraste

Nitidez

Espejo

## Red

### Protocolos

Soporta dos formatos de  
Video Streaming.

Protocolos: TCP / IP, HTTP,  
HTTPS, DHCP, FTP, uPnP

### Inalámbrico

IEEE 802.11b/g/n, WEP

64/128 bit,

WPA/WPA2 Personal, WPS

## Ambiente

### Operación

Arranque en frío: -40° C

Temperatura: -20° 50° C

(-4° - 122° F)

Humedad: 10% - 85% RH  
(sin condensación)

### Almacenamiento

Temperatura: -40° - 70° C

(-40° - 158° F)

Humedad: 0% - 90%

RH (sin condensación)

# Especificaciones

## Hardware

### Conectores

Micro USB al cable  
Ethernet, DC Power Jack,  
Ranura para tarjeta micro  
SD interna

### Procesadores y Memoria

CPU: ARM9, 720MHz; Flash:  
128 MB; RAM: 256 MB

### Visión nocturna

IR LED x 2, Distancia: 5  
metros (16 pies)

### Indicador LED

LED de doble color para  
alimentación,  
Red/Inalámbrica

### Botón

WPS/Reinicio

### Adaptador de corriente

Entrada: 100 - 240 V,  
50-60 Hz;  
Salida: 12V, 1.5A

### Dimensiones (Alto x Largo x Ancho)

3.00 x 3.00 x 1.29 in  
(76.4 x 76.4 x 32.8 mm)

### Conformidad

FCC, CE, UL


## Accessories

### Accessories

Power Supply (12V / 1.5A,  
100 - 240V),  
Stand, Micro USB to  
Ethernet Cable

# Detalles

Vista Frontal

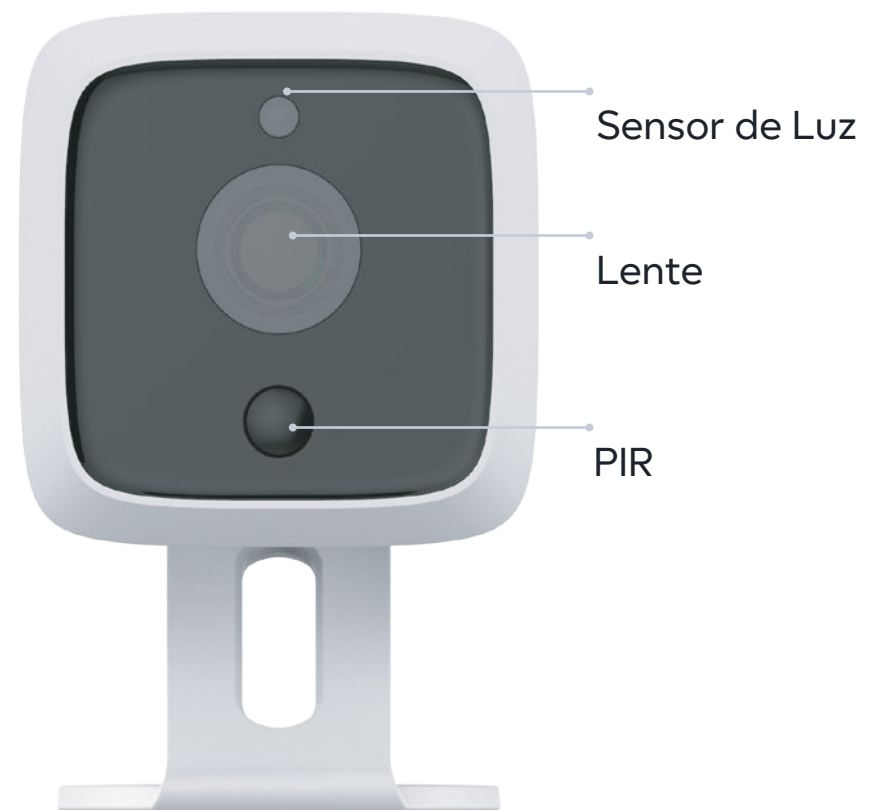

Vista Posterior

